

Self Strength Drop Cable

Fig-8

General


Introduction

Fig-8 광케이블은 스스로 지지할 수 있도록 별도의 인장선을 가지고 있습니다.  
인장선은 광케이블과 분리시킬 수 있으며, 1코어 또는 2코어의 광섬유를 가지고 있습니다.

Functions

Cable connection

Presentative Images

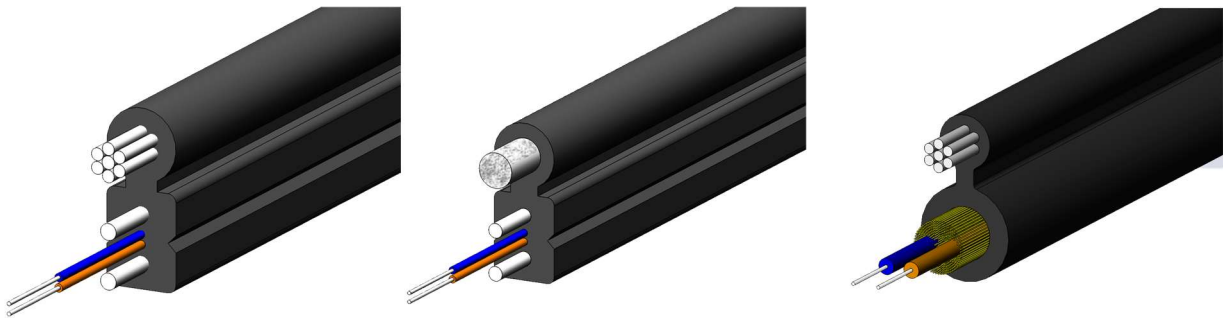

Specification

| Fig-8 Flat Drop 케이블 | 단위    | Square Type                                                                                             | Round Type                                                     |
|---------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 광섬유                 | -     | SM G.657A2, 1core, 2core                                                                                | SM G.657A1, 1core, 2core                                       |
| 메신저                 | mm    | Zinc coated wire $\varnothing 1.2(\varnothing 0.4 \times 7ea)$ or<br>Zinc coated wire $\varnothing 1.2$ | Zinc coated wire $\varnothing 1.2(\varnothing 0.4 \times 7ea)$ |
| 무게                  | Kg/km | 8 ~ 9                                                                                                   | 8 ~ 9                                                          |
| 인장강도                | N     | 500                                                                                                     | 500                                                            |
| 곡률반경                | mm    | Outer Size x 20                                                                                         | Outer Size x 20                                                |
| 외피두께                | mm    | 5.5 x 2.2(With messenger)<br>3.0 x 2.2(Without messenger)                                               | 5.3 x 6.5(With messenger)                                      |
| 인장선                 | -     | FRP                                                                                                     | Aramid yarn                                                    |
| 외피재질                | -     | LSZH                                                                                                    | LSZH                                                           |
| 운용 온도               | °C    | -40 ~ 70                                                                                                | -40 ~ 70                                                       |