

Drop Cable


Round Drop / Flat Drop

General

Introduction
FTTH 인터넷의 Last Mile을 구성하는 광케이블입니다.
Ø3mm 또는 2x3mm 가는 외경내에 1코어 또는 2코어를 구비하고 있으며, Yarn / FRP / Messenger Wire 등으로 인장선을 구비 합니다.

Functions
Cable connection

Presentative Images

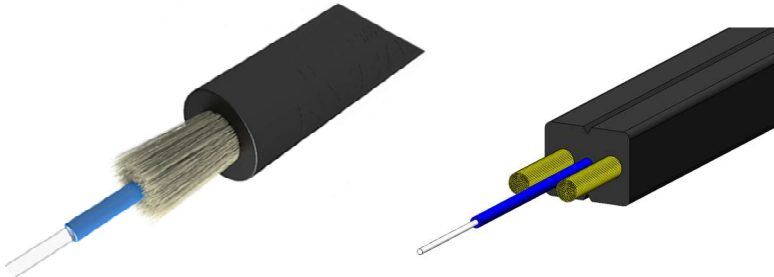

Specification

Optical Drop 케이블	단위	Round	Flat
Core	광섬유	1, 4	1, 2
Size	mm	Ø3	1.9 x 3.5
무게	Kg/km	8 ~ 9	10
인장강도	N	500	150
곡률반경	mm	Outer Size x 20	
Buffer tube	mm	0.9	Non
인장선	-	Aramid Yarn	FRP, Messenger wire
외피재질	-	LSZH	PU
운용 온도	℃	-40 ~ 70	