

Ferrule Gender


GEN-UA

General

Introduction
Ferrule의 타입이 서로 다른 두개의 광커넥터를 연결하기 위해 한쪽은 APC로 다른 쪽은 UPC로 구성된 젠더입니다.
메탈 하우징과 플라스틱 하우징 두 종류가 있습니다.

Functions
Matching Different Type Connectors

Presentative Images

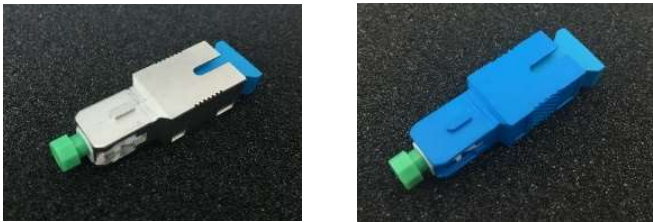

Specification

Ferrule Gender	단위	
젠더	-	SC/UPC ↔ SC/APC
페룰	-	Ceramic
하우징	-	Metal / PBT
삽입손실	dB	≤0.3
반사손실	dB	≥55
접속신뢰횟수	times	≥500